

## Connecteurs à câble - TC-06S1N8A80EQ - 1612163

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Connecteur de puissance à câble, TC, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm



### Données commerciales

Unité de conditionnement	12 pc
GTIN	 4 046356 279024
GTIN	4046356279024
Poids par pièce (hors emballage)	0,079 KGM
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques


#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

### Schémas

## Connecteurs à câble - TC-06S1N8A80EQ - 1612163

Dessin schématique

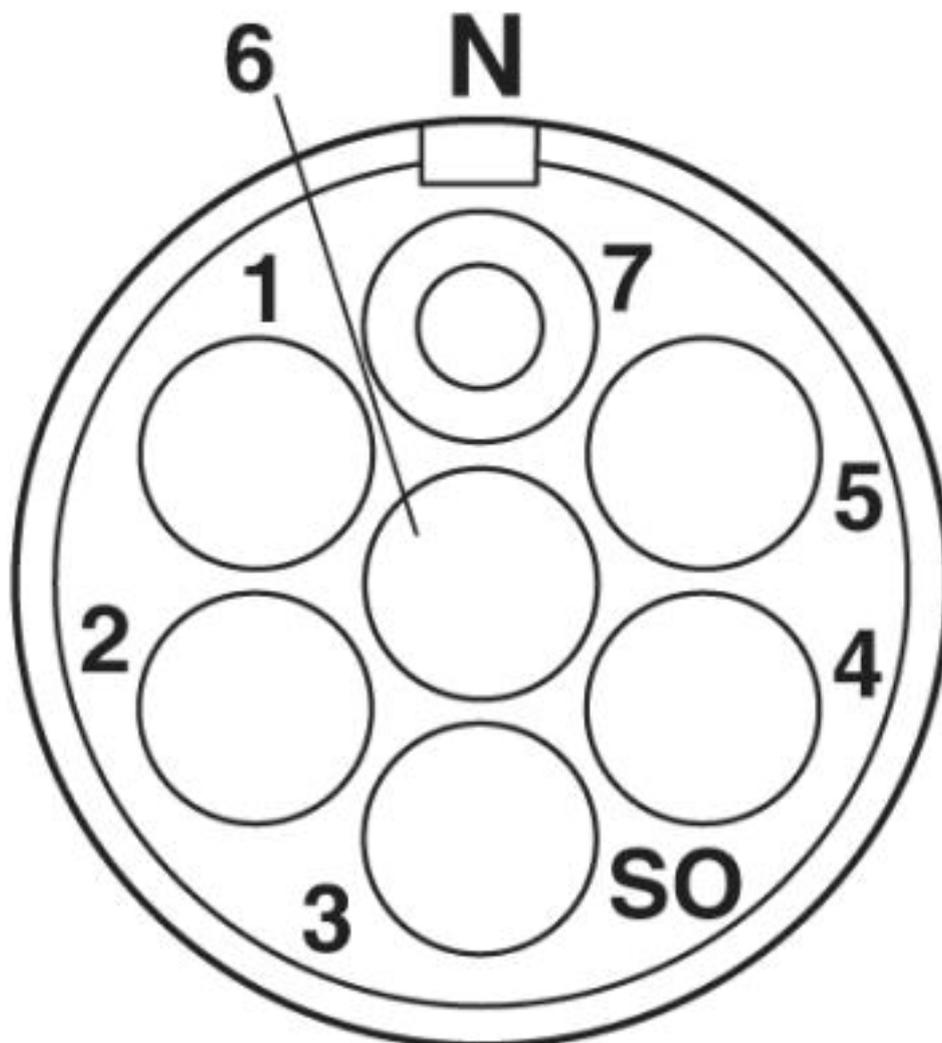

### Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440312

## Connecteurs à câble - TC-06S1N8A80EQ - 1612163

### Classifications

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC002641
ETIM 7.0	EC002641

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121419

### Homologations

#### Homologations

---

Homologations

EAC

---

Homologations Ex

---

#### Détails des approbations

EAC		B.01742
-----	--	---------

### Accessoires

#### Accessoires

#### Contact à sertir

Contact à sertir - RC-5CS2000 - 1603517



Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>

## Connecteurs à câble - TC-06S1N8A80EQ - 1612163

### Accessoires

Contact à sertir - RC-5AS2000 - 1603509



Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

---

Contact à sertir - RC-5SS2000 - 1603530



Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>

---

Contact à sertir - RC-59S2000 - 1603501



Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>

---